

## Amplificadores


# PA-2500D

Amplificador de 100v y 4-16 $\Omega$   
con amplio rango de frecuencias  
para instalaciones

- Amplificador de alta potencia y calidad profesional para instalaciones
- Clase D de alto rendimiento
- Entrada de audio balanceada, conector EUROBLOCK x2
- Control de ganancia por canal
- Filtro pasalto por canal
- Stanby incorporado para ahorro de consumo
- 1U de rack 19"
- 9 leds para indicación de estado
- Protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga



El PA-2x500D ofrece un alto rendimiento y calidad profesional a un precio inmejorable. Brinda 1000watts por 2 salidas, cada una de 500watts que puede ser usada para alta y baja impedancia. Su diseño cuenta con un compacto chasis de alta resistencia y permite la fácil fijación en racks de 19". Las entradas balanceadas usan conectores EUROBLOCK que vienen como accesorio.

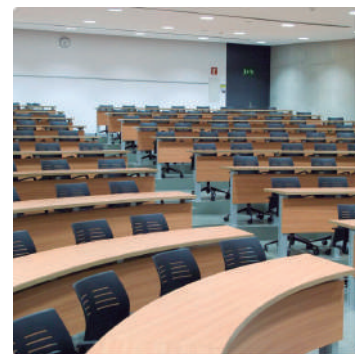

La conexión de salida de alta impedancia 100v y baja impedancia 4-16 $\Omega$  usan conectores EUROBLOCK. Presenta leds para la indicación de su estado y protección ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga.

## Amplificadores

**PA-2500D**

Amplificador de 100v y 4-16Ω  
con amplio rango de frecuencias  
para instalaciones

**Especificaciones técnicas****Sistema**

Clase	D
Respuesta en frecuencia	Low Cut OFF 20Hz-20KHz $\pm$ 2dB Low Cut ON 70Hz-20KHz $\pm$ 3dB
Potencia	2x500watts continuos
S/N	> -80dB
THD	< 0.1% (1KHz/-3dBv, 100w)
Crosstalk	> 60dB, 1KHz, máxima salida
Impedancia de entrada	10kΩ
Entradas	0.775V, 0dBu conector EUROBLOCK balanceada x2
Controles	2 potenciómetros panel trasero
Indicadores	9 leds de estado
Protección	Ante corto circuito, sobrecalentamiento y sobrecarga
Consumo	1200W
Dimensiones	482x420x44mm
Voltaje	110-230VAC/50Hz-60Hz 24VDC
Peso	9.0kg