




MODELO MRK - 800

DESCRIPCIÓN

- Mezclador preamplificador de 8 canales para micrófono y línea. Las entradas pueden adoptar terminales Euroblock de forma independiente.
- Diseño de doble bus con selector de salida de canal principal y canal auxiliar
- Interfaz de entrada auxiliar independiente con terminales de estilo Euroblock.
- Fuentes de audio multicanal mezcladas directamente en la salida de audio pública, con entrada y salida balanceadas.
- Interruptor selector de línea y micrófono para cada canal, salida al conector auxiliar.
- Cada canal de entrada con controles de ganancia y filtro de corte bajo.
- Cada canal de entrada tiene perilla de control independiente para el nivel de entrada.
- Switch de alimentación fantasma para micrófonos de condensador
- La perrilla se controla de forma independiente en la salida principal y en la salida auxiliar.
- La salida principal tiene un limitador de voltaje que incluye un switch de derivación, valor de umbral y valor de relación, todos controlables.
- Con indicador LED de salida en panel y con función de salida de auriculares.
- Diseño de gabinete estándar tipo 1U con panel de aluminio negro adonizado.

CARACTERÍSTICAS

- 8 Entradas MIC / KINE seleccionables con conectores EUROBLOCK.
- Diseño de doble salida MAIN Y AUX OUT.
- 1 Entrada de auxiliar independiente con conector EURBLOCK.
- Indicador de salida LED en el panel y con función de salida de auriculares.
- Mezclador para fijación en rack de 19" con Phantom Power y monitoreo por audífonos.

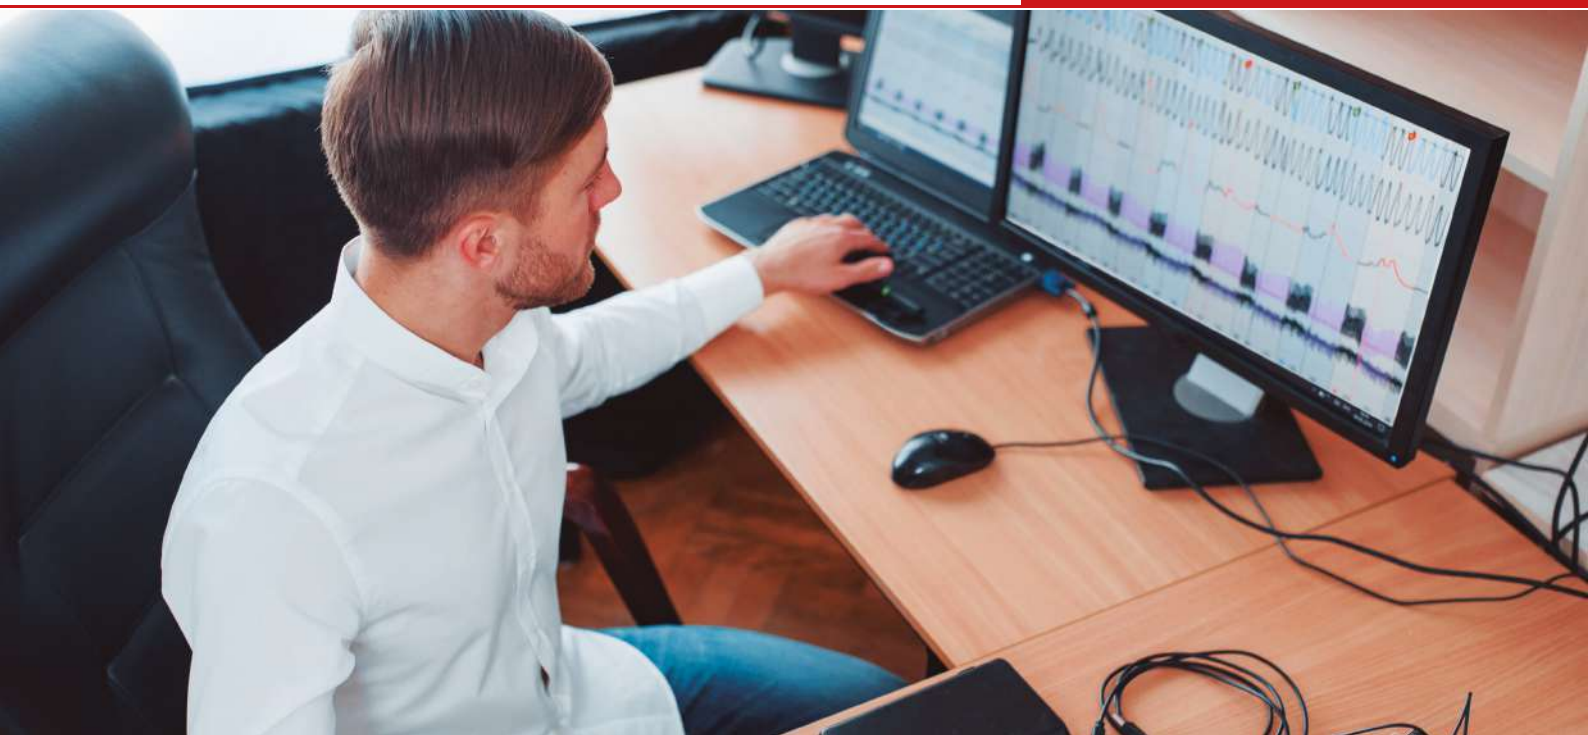

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad/ impedancia de entrada	
1-8 MIC/ Línea	$\pm 0,25V/ 5K\Omega$ balanceado, $\pm 7,75/ 5K\Omega$ balanceado
Entrada AUX1RCA	$\pm 0,775V/ 20K$ desequilibrado
Nivel de salida/ impedancia	
Máster 1, - 2	+4dBu/ 4400 equilibrado (MAX.: $\pm 7,75V$)
Switch de salida principal de nivel de línea o micrófono	- 50dB
Filtro de corte bajo	18 dB/octava a 100 Hz
Respuesta de frecuencia	- 1dB (20Hz- 20kHz)
Relación señal/ ruido	
Micrófono	>60dB
Línea	>75dB
Distorsión armónica total (THD)	
Micrófono	<0,05%
Línea	<0,03%
Diafonía (cross- talk)	
Micrófono	>60dB
Línea	>75dB
Limitador/compresor	
Rango de umbral	- 20dB ~ +20dB
Rango de relación	0 ~ 100%
Gráfico de barras LED	- 18, - 12, - 6, - 3, 0, +3, +6, +12VU (0 VU = +4dB) lectura de promedio o picos
Consumo de energía	20W
Fuente de alimentación	~ 110V – 230V 50/60Hz
Dimensiones	482 x 159 x 44mm
Peso	3.9Kg