

Fañvil

CATÁLOGO INTERCOMUNICACIÓN Y MEGAFONÍA IP



2025

TELÉFONOS CON CONTROL



X210i

- Permite **20** líneas **SIP**
- Permite conferencia entre **6** personas
- Punto de acceso (**hotspot**)
- **Alta definición** de audio en altavoz y auricular
- Micrófono de **cuello flexible** incorporado
- Pantalla principal a color de **4.3"**
- Pantallas laterales a color de **2x3.5"** para teclas **DSS**
- **Bluetooth** incorporado
- Conectividad **WiFi** (vía dongle Wi-Fi)
- Hasta **106** teclas **DSS** (42 teclas físicas tricolores)
- Códec de vídeo **H.264** para recibir videollamadas
- Puertos **Gigabit dual**
- **PoE** integrado
- Soporte con 2 ángulos ajustables de **40° y 50°**
- Compatible con las principales plataformas:
Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.

CONSOLA MEGAFONÍA

TELÉFONOS CON CONTROL



A320i

- **20 líneas SIP**
- **Android 9.0**
- Conferencia **tripartita**
- **Cámara** ajustable incorporada de **8MP** con protector
- Punto de acceso (**hotspot**)
- Admite una **cámara USB Fanvil** externa (opcional)
- **112 teclas DSS** con pantalla a color de **10,1"**
- **Alta definición** de audio en altavoz y auricular
- **Bluetooth 4.2** incorporado y **Wi-Fi 2.4GHz/5GHz**
- Códec de vídeo **H.264** para recibir videollamadas
- Puertos **Gigabit dual**
- **PoE** integrado
- Soporte con 2 ángulos ajustables de **40° y 50°**
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**

CONSOLA MEGAFONÍA

TELÉFONOS CON CONTROL



A308i

- **20 líneas SIP**
- **Android 9.0**
- Audioconferencia de 10 participantes, videoconferencia de 3 participantes
- **Cámara** ajustable incorporada de **5MP** con protector
- Punto de acceso (**hotspot**)
- **116 teclas DSS** con pantalla a color de 7"
- **Alta definición** de audio en altavoz y auricular
- **Wi-Fi 2.4GHz/5GHz** incorporado
- Códec de vídeo **H.264** para recibir videollamadas
- Puertos **Gigabit dual**
- **PoE** integrado
- Soporte con 2 ángulos ajustables de **45° y 50°**

TELEFONO IP

LLAMADO DE EMERGENCIA



X305

- Pantalla a color de **3,5 pulgadas (320x240)**
- Teclas de **10 dígitos** con puntos Braille para satisfacer necesidades especiales
- Admite **botones inalámbricos** de 433 MHz (Serie Fanvil KT 1x/2x/3x)
- Cuatro botones de **marcación rápida**, admiten personalización de imágenes
- Admite **audio HD**, con tecla de volumen ajustable
- **Bluetooth 4,2** integrado y **Wi-Fi** de 2,4 GHz/5 GHz
- Compatible con **audífonos (HAC)**
- Puertos Gigabit duales, **PoE** integrado
- **Instalación** de escritorio/pared

INTERCOM

AUDIO



A10/A10W

- 2 cuentas **SIP** y 3 botones de función configurables
- Wi-Fi integrado **2.4G** y **5G (A10W)**
- **IP54** a prueba de agua y polvo
- Audio **HD** con códec **G.722** y **Opus**
- Altavoz de 2W y cancelador de eco acústico **AEC**
- **IN/OUT** de 1 cortocircuito integrado
- Soporta alimentación **PoE**



Y501/Y501W

- Diseñado para **centros de salud**
- 2 cuentas **SIP** y 3 botones de función configurables
- Wi-Fi integrado **2.4G** y **5G (Y501W)**
- **IP54** a prueba de agua y polvo
- Audio **HD** con códec **G.722** y **Opus**
- Altavoz de 2W y cancelador de eco acústico **AEC**
- **IN/OUT** de 1 cortocircuito integrado
- Soporta alimentación **PoE**



Y501-Y/Y501W-Y

- Diseñado para **centros de salud**
- 2 cuentas **SIP** y 6 botones de función configurables
- Wi-Fi integrado **2.4G** y **5G (Y501W-Y)**
- **IP54** a prueba de agua y polvo
- Audio **HD** con códec **G.722** y **Opus**
- Altavoz de 2W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 1 **IN/OUT** de cortocircuito
- Compatibilidad con fuente de alimentación **PoE**

INTERCOM

AUDIO Y VIDEO



i16S/i16SV

- Cámara **HD** con visión nocturna por infrarrojos, códec **H.264 (i16SV)**
- **IP65** resistente al agua y al polvo
- Anticolisión **IK10**
- Calidad de voz **HD**
- Altavoz de 3W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 2 **IN/OUT** de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** para almacenamiento de datos o transmisión de audio sin conexión



i16S-02P/i16SV-02P

- Cámara **HD** con visión nocturna por infrarrojos, códec **H.264 (i16SV-02P)**
- **IP65** resistente al agua y polvo
- Anticolisión **IK10**
- Calidad de voz **HD**
- Altavoz de 3W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 2 **IN/OUT** de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** para almacenamiento de datos o transmisión de audio sin conexión

VIDEOPORTERO

AUDIO Y VIDEO



i61

- Cámara **HD** incorporada con función de visión nocturna, adopta el códec **H.264**
- Alta protección y durabilidad garantizada **IP66** e **IK07**
- Cámara gran angular: **120°** (H), **60°** (V)
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2,5 W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 3 puertos de detección de cortocircuito incorporados y 2 puertos de control de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** incorporada para almacenamiento de datos
- Compatible con el estándar **ONVIF**
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**



i62

- Cámara **HD** incorporada con función de visión nocturna, adopta el códec **H.264**
- Alta protección y durabilidad garantizada **IP66** e **IK07**
- Cámara gran angular: **120°** (H), **60°** (V); Equipado con un interruptor antisabotaje que detecta la apertura no autorizada del propio dispositivo
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2,5 W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 3 puertos de detección de cortocircuito incorporados y 2 puertos de control de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** incorporada para almacenamiento de datos
- Compatible con el estándar **ONVIF**
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**

VIDEOPORTERO

AUDIO Y VIDEO



i63

- Cámara **HD** incorporada con función de visión nocturna, adopta el códec **H.264**
- Alta protección y durabilidad garantizada **IP66** e **IK07**
- Cámara gran angular: **120°** (H), **60°** (V); Equipado con un interruptor antisabotaje que detecta la apertura no autorizada del propio dispositivo
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2,5 W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 3 puertos de detección de cortocircuito incorporados y 2 puertos de control de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** incorporada para almacenamiento de datos
- Compatible con el estándar **ONVIF**
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**



i64

- Cámara **HD** incorporada con función de visión nocturna, adopta el códec **H.264**
- Alta protección y durabilidad garantizada **IP66** e **IK07**
- Cámara gran angular: **120°** (H), **60°** (V); Equipado con un interruptor antisabotaje que detecta la apertura no autorizada del propio dispositivo
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2,5 W y cancelador de eco acústico **AEC**
- 3 puertos de detección de cortocircuito incorporados y 2 puertos de control de cortocircuito
- Ranura para tarjeta **TF** incorporada para almacenamiento de datos
- Compatible con el estándar **ONVIF**
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**

ESTACIÓN INTERCOM

CONTROL



i55A

- Pantalla táctil capacitiva en color de **7" (1024×600)**
- Sistema operativo **Android 9.0**, que satisface las necesidades de personalización de aplicaciones industriales
- **Cinco** botones físicos, fiables y duraderos
- Verifique el video en tiempo real de los interfonos con códec de video **H.264** y alta resolución **1080P**
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2W y cancelador de eco acústico **AEC**
- **Bluetooth 5.0** integrado y **WiFi** de **2,4GHz/5GHz**
- Admite **RS-485**, 8 interfaces de entrada de alarma y 2 relés integrados
- Soporte **PoE**, instalación montada en la pared



i57A

- Pantalla táctil capacitiva en color de **10.1" (1024×800)**
- Sistema operativo **Android 9.0**, que satisface las necesidades de personalización de aplicaciones industriales
- Diseño de **panel de aluminio**, fiable y duradero
- Verifique el video en tiempo real de los interfonos con códec de vídeo **H.264** y **1080P**
- Calidad de voz **HD** con altavoz integrado de 2W y cancelador de eco acústico **AEC**
- **Bluetooth 5.0** integrado y **WiFi** de **2,4GHz/5GHz**
- Admite **RS-485**, 8 interfaces de entrada de alarma y 2 relés integrados
- Interfaz **Micro USB** integrada y ranura para tarjeta **TF** de capacidad máxima de **256 GB**
- Soporte **PoE**, instalación montada en pared

ADAPTADORES MEGAFONÍA

GATEWAY DE VOZ



PA2S

- Audio y video intercomunicador **SIP**, se puede integrar en otros equipos para instalación interna
- Interfaz con botón de llamada de **emergencia**, llamada activa
- Grabación de vídeo **NVR**
- Interfaz conector **RJ45**
- Salida de **grabación**
- Interfaz de audio estándar de **3,5 mm**
- Puerto de **salida de línea** de audio
- Salida del amplificador de potencia monocal de **10W ~ 30W**
- Puerto de red adaptable de **10/100 Mbps, PoE** integrado
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.**



PA3

- Enlace para megafonía **SIP**, se puede integrar en otros equipos para instalación interna
- Salida del amplificador de potencia monocal de **10W ~ 30W**
- Puerto de entrada de línea de audio, interfaz de audio estándar de **3,5 mm, plug and play**
- Puerto de **salida de línea** de audio
- Admite puerto **USB2.0** y ranura de tarjeta TF para almacenamiento de datos o audio
- Puerto de red adaptable de **10/100 Mbps, PoE** integrado
- Compatible con las principales plataformas: **Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.**

ALTAVOCES

FANVIL SIP



FH-S01

- Altavoz de techo **SIP**
- Integra **códec de audio en red** con amplificador digital
- Permite conectar **alarma** de seguridad
- Soporte de aplicación de **intercomunicación**
- Altavoz de **alta fidelidad**
- Permite ajustar el volumen remotamente mediante **web browser**
- Puerto de red adaptable de **10/100 Mbps, PoE** integrado
- Compatible con las principales plataformas IP PBX/soft switch/IMS basadas en SIP, como **asterisk, BroadSoft, 3CX, metaswitch, elastix, Avaya, etc.**



A201

- Altavoz de techo **SIP**
- Admite **intercomunicador HD** y transmisión de música sin pérdidas
- Admite **protocolo SIP** estándar, API HTTP, entrada de cortocircuito y enlace de salida y vídeo, fácil de integrar con sistemas de terceros
- **Soporte web, software DM, streaming FDMCS y Fanvil**
- Integración funcional: transmisión de ubicación establecida, transmisión de hora, emergencia transmisión, intercomunicador bidireccional, autoprueba/monitoreo, gestión de prioridades otras funciones en uno
- Multimodo: modo sin servidor, modo de comunicación convergente, transmisión Fanvil
- **Modo sistema de intercomunicación y modo enlace externo.**

ALTAVOCES

FANVIL SIP



A233

- Altavoz exponencial **SIP**
- Admite protocolo SIP estándar, API HTTP, entrada de cortocircuito y enlace de salida y vídeo, fácil de integrar con sistemas de terceros
- **Soporte web, software DM, transmisión FDMCS y Fanvil**
- Integración funcional: establecer transmisión de localización, transmisión de tiempo, emergencia y otros.
- Grado de protección: **IP66** a prueba de agua y polvo, adecuado para todo tipo de ambiente.



A212

- Altavoz de pared **SIP**
- Admite intercomunicador HD, transmisión de música sin pérdidas
- **Integración flexible:** admite protocolo SIP estándar, API HTTP, entrada de cortocircuito y enlace de salida y vídeo, fácil de integrar con sistemas de terceros
- **Soporte web, software DM, FDMCS y Fanvil**
- Integración funcional: Admite transmisión de paginación, transmisión programada, transmisión de emergencia, intercomunicador bidireccional, autocomprobación/monitoreo, prioridad gestión y otras funciones


ACCESORIOS

COMPLEMENTOS



KT10/KT20

- Las **KT10** y **KT20** son llaves **inalámbricas**
- No requiere batería y es de tamaño extremadamente **pequeño**
- Las llaves inalámbricas se pueden combinar con los productos de la serie Fanvil **Y501/Y501-Y** para el control de equipos.

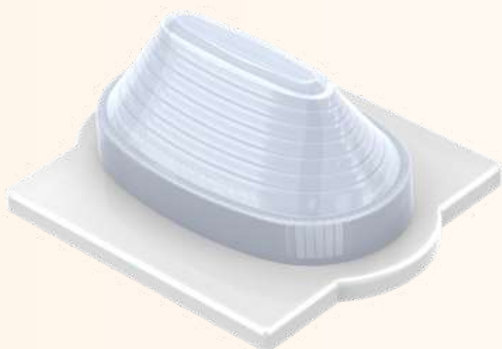


CL-01

- Luz de pasillo médica **tricolor**
- Compatible con los intercomunicadores sanitarios de la serie Fanvil **Y501/Y501-Y**
- Se instala principalmente en la entrada de las habitaciones de los pacientes y puede mostrar tres colores: **rojo, verde y azul**.



KT30

- Pulsador de **emergencia inalámbrico** diseñado para instalación en pared, destinado principalmente a su uso en lugares como **baños**.
- Utiliza tecnología avanzada de frecuencia inalámbrica de 433 MHz para garantizar una transmisión de señal confiable y brindar a los usuarios **asistencia inmediata** en situaciones de emergencia.

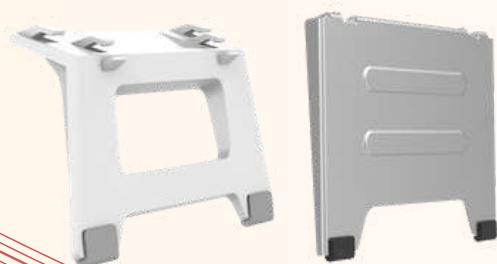


DS101/DS102

- Soporte para instalación en **escritorio**
- **DS101** está diseñado para **i51W/i52W/i53W/i55W** y estación de **7"**
- **DS102** para **i56A/i57A** y estación de **10.1"**

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS

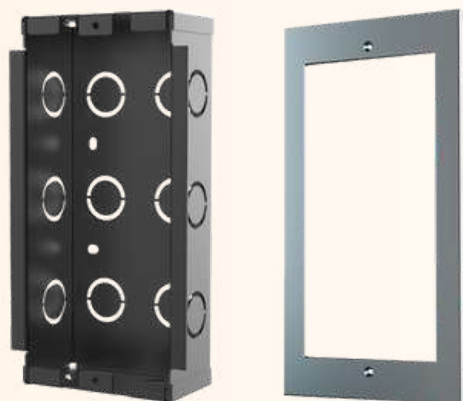

EX101/EX102

- Accesorios para montaje **empotrado**
- **EX101** está diseñado para el **i61**
- **EX102** es adecuado para una gran variedad de productos **FANVIL i62/i63/i64**
- **Fácil** de instalar



PA2-KIT

- Accesorios de alta **confiabilidad, plug and play**
- Módulo de cámara **720P** para videollamadas **HD**
- Módulo de micrófono de **alta sensibilidad**, resistente al agua y al polvo
- Módulo de altavoz de **5W/8Ω**
- Botón de **acero inoxidable** diseñado a prueba de agua y polvo con indicador **LED** para un mejor funcionamiento



W712

- Gateway con radio integrada y módulos **SIP**
- Admite 1 conexión analógica/DMR II radio digital, 1 conexión de llamada **SIP**
- 2 líneas **SIP**, soporta Hot Spot
- Admite interfaz **USB 2.0** e interfaz de tarjeta **TF** para almacenamiento de datos o actualización fuera de línea
- Admite grabación de llamadas y registros de llamadas de radios bidireccionales y teléfonos **SIP**
- Admite audio **HD con G.722 y Opus**
- Soporte de escritorio y **instalación de pared**
- Distancia de comunicación: **1~3 km** en áreas urbanas abiertas (dependiendo de el entorno real)



CAMPOSONORO



camposonoro.pe



Av. Cesar Canevaro 116, of. 801



ventas@camposonoro.pe



920165604