



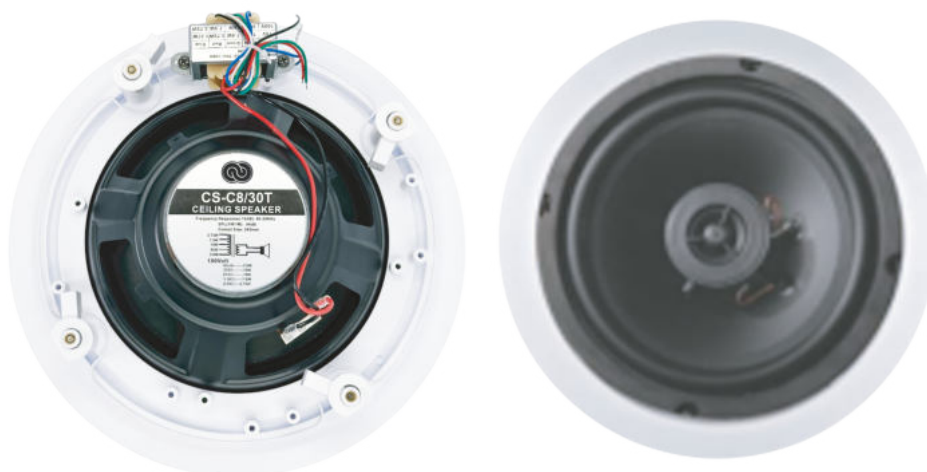

CARACTERÍSTICAS

- Los altavoces de techo CS AUDIO SERIE C son de alto rendimiento y rango completo de 2 vías 5", 6" o 8" y 1.5" adecuado para salas de charlas y música en aplicaciones de refuerzo sonoro.
- Diseñado como un sistema de 2 vías que no requiere ecualización o filtrado externo. Su diseño permite un montaje para empotrar a techo de manera fácil y segura.
- El uso del transformador de 70v/100 reduce las pérdidas de línea a grandes distancias y permite una fácil conexión paralela de varios altavoces.
- El cuerpo se encuentra fabricado en ABS para su empotración a techo y rejilla de metal que lo hace imperceptible.
- Proporciona una respuesta rápida y precisa, excelente calidad libre de distorsiones que garantiza una claridad insuperable, incluso en las más exigentes aplicaciones de audio distribuido.

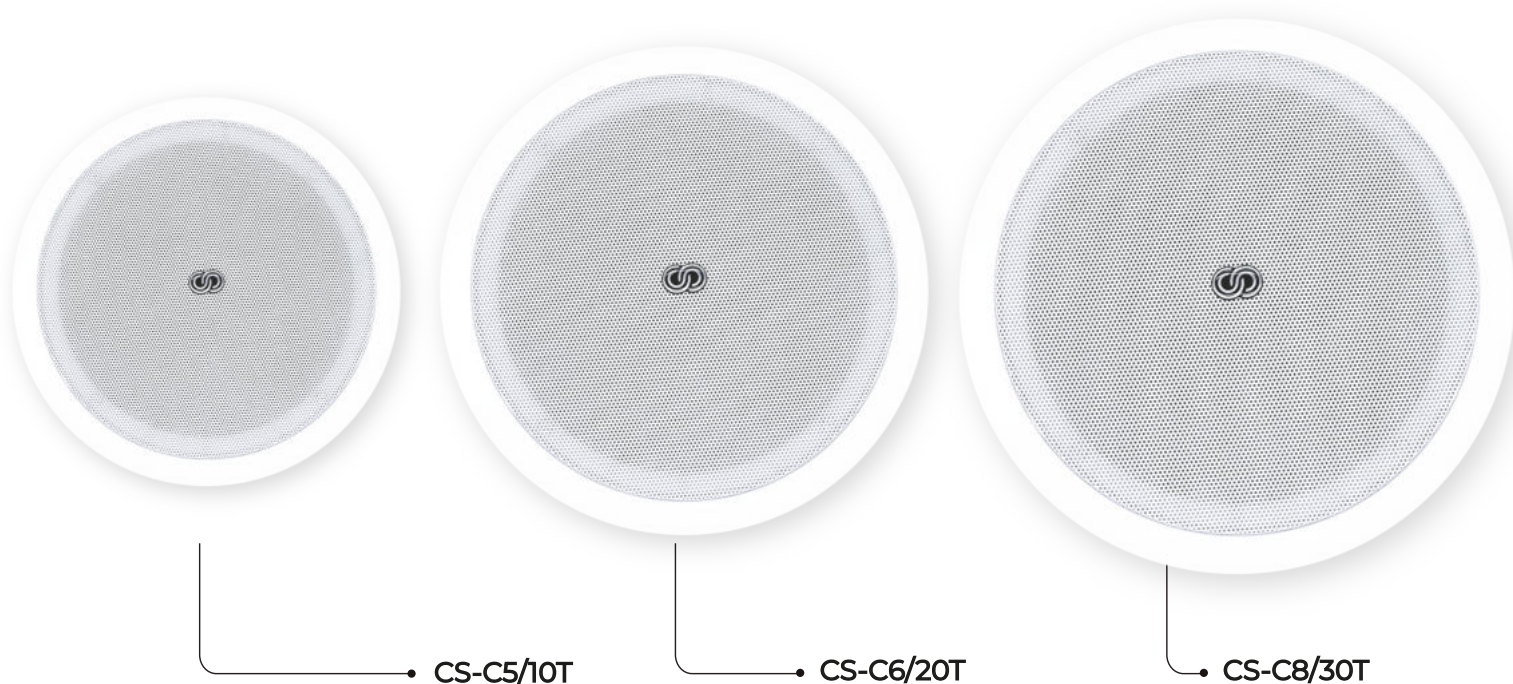

ESPECIFICACIONES

MODELO	CS - C5 / 10T	CS - C6 / 20T	CS - C8 / 30T
Tomas de corriente @100V	1,25W, 2,5W, 5W, 10W	2,5W, 5W, 10W, 20W	3,75W, 7,5W, 15W, 30W
Tomas de corriente @70V	0,65W, 1,25W, 2,5W, 5W	1,25W, 2,5W, 5W, 10W	1,87W, 3,75W, 7,5W, 15W
Impedancia	Negro: Com Azul: 8KΩ Rojo: 4KΩ Verde: 2KΩ Blanco: 1KΩ	Negro: Com Azul: 4KΩ Rojo: 2KΩ Verde: 1KΩ Blanco: 500Ω	Negro: Com Azul: 2,6KΩ Rojo: 1,3KΩ Verde: 670Ω Blanco: 330Ω
SPL(1W/1M)	89dB	92dB	94dB
Máx. SPL (clasificado con 1 millón)	99dB	105dB	109dB
Respuesta de frecuencia (-10dB)	80-20 kHz	70-20 kHz	60-20 kHz
Acabado	Deflector: ABS, Blanco Rejilla: Acero, Blanco	Deflector: ABS, Blanco Rejilla: Acero, Blanco	Deflector: ABS, Blanco Rejilla: Acero, Blanco
Componentes	5" x 11,5" x 1"	6" x 11,5" x 1"	8" x 11,5" x 1"
Tamaño de recorte	180mm	208 mm	245 mm
Dimensiones	215x75mm	240x78mm	280x80mm
Peso	0,8 kilos	1,2 kilogramos	1,6 kilos
Montaje	Pestillos para fijación	Pestillos para fijación	Pestillos para fijación